



СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Способы подключения радиаторов PRADO Classic, PRADO Classic Z (движение теплоносителя «сверху-вниз», «снизу-вниз»):

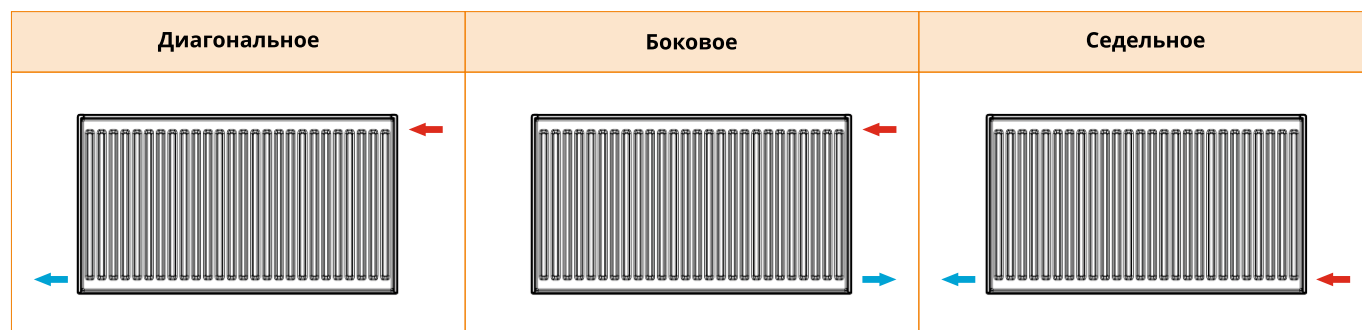

Диагональное подключение позволяет получить максимальную теплоотдачу по всей площади изделия (движение теплоносителя «сверху-вниз»). При седельном подключении тепловой поток снижается на 10–12%.

Способы подключения радиаторов PRADO Universal, PRADO Universal Z (движение теплоносителя «сверху-вниз»):

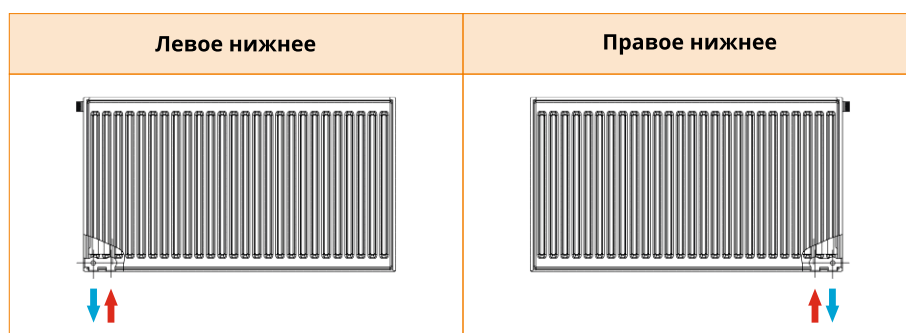

Подвод горячего теплоносителя к крайнему нижнему патрубку стального панельного радиатора PRADO Universal, PRADO Universal Z со встроенным термостатом **не допускается**.



Подключение теплоносителя «снизу-вверх» не рекомендуется, так как тепловой поток уменьшается на 20-22%.

